

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу дивертора в течение 6 месяцев при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации. **Гарантия не распространяется на дивертор, получивший в процессе эксплуатации механические повреждения, а также проработавший на воде с большим содержанием механических примесей (песок, ил, ржавчина и т.п.) и растворённого железа (рыжий налёт), которые могут вывести из строя кран дивертора.** Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи, а при её отсутствии - от даты изготовления.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в состав и конструкцию изделия, не ухудшающих его характеристики.

ТУ 3697-001-11820098-97

Изделие сертифицировано.

Изготовитель: ООО «Сибирь-Цео»,

Россия, 630105, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 108/1,

тел.: 8 (383) 220-90-60, e-mail: info@siberia-zeo.ru

web: www.sibzeo.ru

Дата изготовления:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

(заполняется продавцом)

Дата продажи _____

Штамп или подпись _____

ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ

(заполняется продавцом)

Дата возврата _____

Обнаруженные дефекты _____

Штамп или подпись _____

ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТА

(заполняется изготовителем)

Дата ремонта _____

Штамп или подпись _____

ООО «Сибирь-Цео»



ДИВЕРТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

Приспособление для бытовых фильтров
серий «Арго» и «Водолей»



Паспорт и инструкция
по эксплуатации

www.sibzeo.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Дивертор металлический предназначен для подключения бытовых фильтров серий «Арго» и «Водолей» к кухонному смесителю. Применение дивертора позволяет фильтру быть постоянно подключенным к смесителю и не требует его отсоединения каждый раз после окончания фильтрации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Дивертор с уплотнительной шайбой.....1 шт.
Переходник с уплотнительной шайбой.....1 шт.
Муфта с хомутом.....1 шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации.....1 шт.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для подключения дивертора к смесителю необходимо сначала выкрутить из сливного патрубка смесителя рассекатель (при наличии) и затем на его место вкрутить дивертор. В зависимости от размера и вида резьбы патрубка смесителя (M22 внешняя или M24 внутренняя) дивертор накручивается на него непосредственно (рис. 1) или через входящий в комплект переходник с уплотнительной шайбой (рис. 2). Если патрубок смесителя не имеет резьбы, то дивертор подключается к нему с помощью входящей в комплект эластичной муфты с хомутом (рис. 3), рассчитанной на диаметр патрубка 16-18 мм.

Присоедините фильтр к штуцеру дивертора (рис. 4) с помощью его трубки, с которой предварительно снимите насадку (рис. 5). Конец трубки перед надеванием на штуцер рекомендуется опустить в горячую воду на 10 - 20 секунд для повышения её эластичности.

РАБОТА

Поворотом крана дивертора вода направляется либо на слив (в раковину), либо на вход фильтра (на очистку).

ВНИМАНИЕ! 1. Не прикладывайте чрезмерных усилий при переключении крана дивертора.

2. Не переключайте кран дивертора на фильтрацию при большом напоре воды.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3



Рис. 4

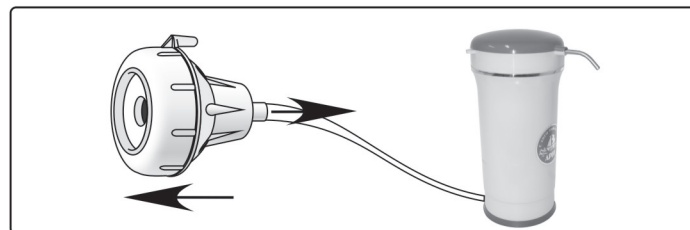


Рис. 5